


Chalice Pro

THORN

96643244 CHAL PRO LED1100-830 R2M E3 RSB W6




Chalice Pro

Встраиваемый светодиодный светильник. Удаленный ПРА ready2mains™ 3 часа, ручное тестирование, аварийный контур освещения. IP54 (IP20 выше), Электрический класс I, UGR<19. Корпус: Алюминий, окрашенный Белый (RAL 9016). Отражатель: матовый блестящий. Подходит для монтажа в потолки толщиной 1-40 мм в отверстия Ø150 мм. В комплекте с 3000K LED.

Размеры: Ø172 x 94 mm
Полная мощность: 10,6 W
Световой поток светильника: 1090 lm
КПД светильника: 103 lm/W
Масса: 1,71 kg



TLG_CHLP_F_RSBPDB.jpg

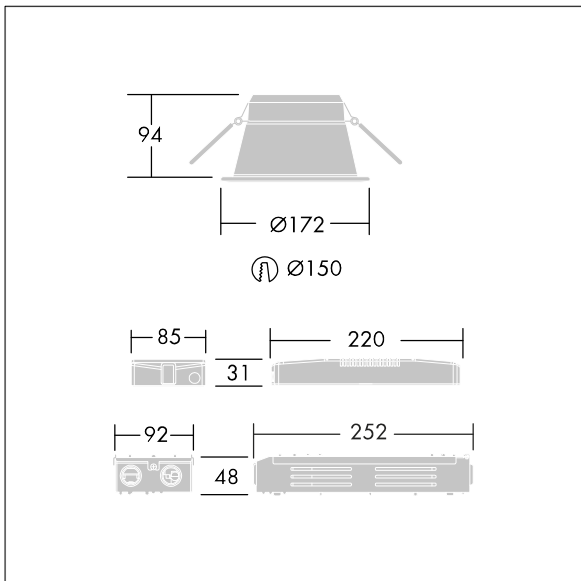

TLG_CHLP_M_EM.wmf

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Thorn использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее, допускается наличие отдельных связанных с технологией сбоев светодиодов в течение номинального срока службы продукта. В соответствии с международными стандартам допуск в первоначальном потоке с потребляемой мощностью составляет $\pm 10\%$. Цветовая температура регулируется с допуском до ± 150 K от номинального значения. Если не указано иное, то параметры распространяются на температуру окружающей среды 25°C . В большинстве продуктов сбой одной из LED-пикселей не вызывает ухудшения световых характеристик светильника — таким образом, оснований для жалоб нет. Если не указано иное, все светодиодные продукты Thorn можно использовать без ограничений (в соответствии с номиналом RG0 или RG1) в отношении фотобиологической безопасности ультрафиолетового излучения (IEC/EN60598-1).

Продукция Thorn Lighting постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право производить изменения конструкции и формы наших изделий без последующей публикации.

© Thorn Lighting

Chalice Pro

96643244 CHAL PRO LED1100-830 R2M E3 RSB W6

THORN